


Main Pto-Gamma 6000

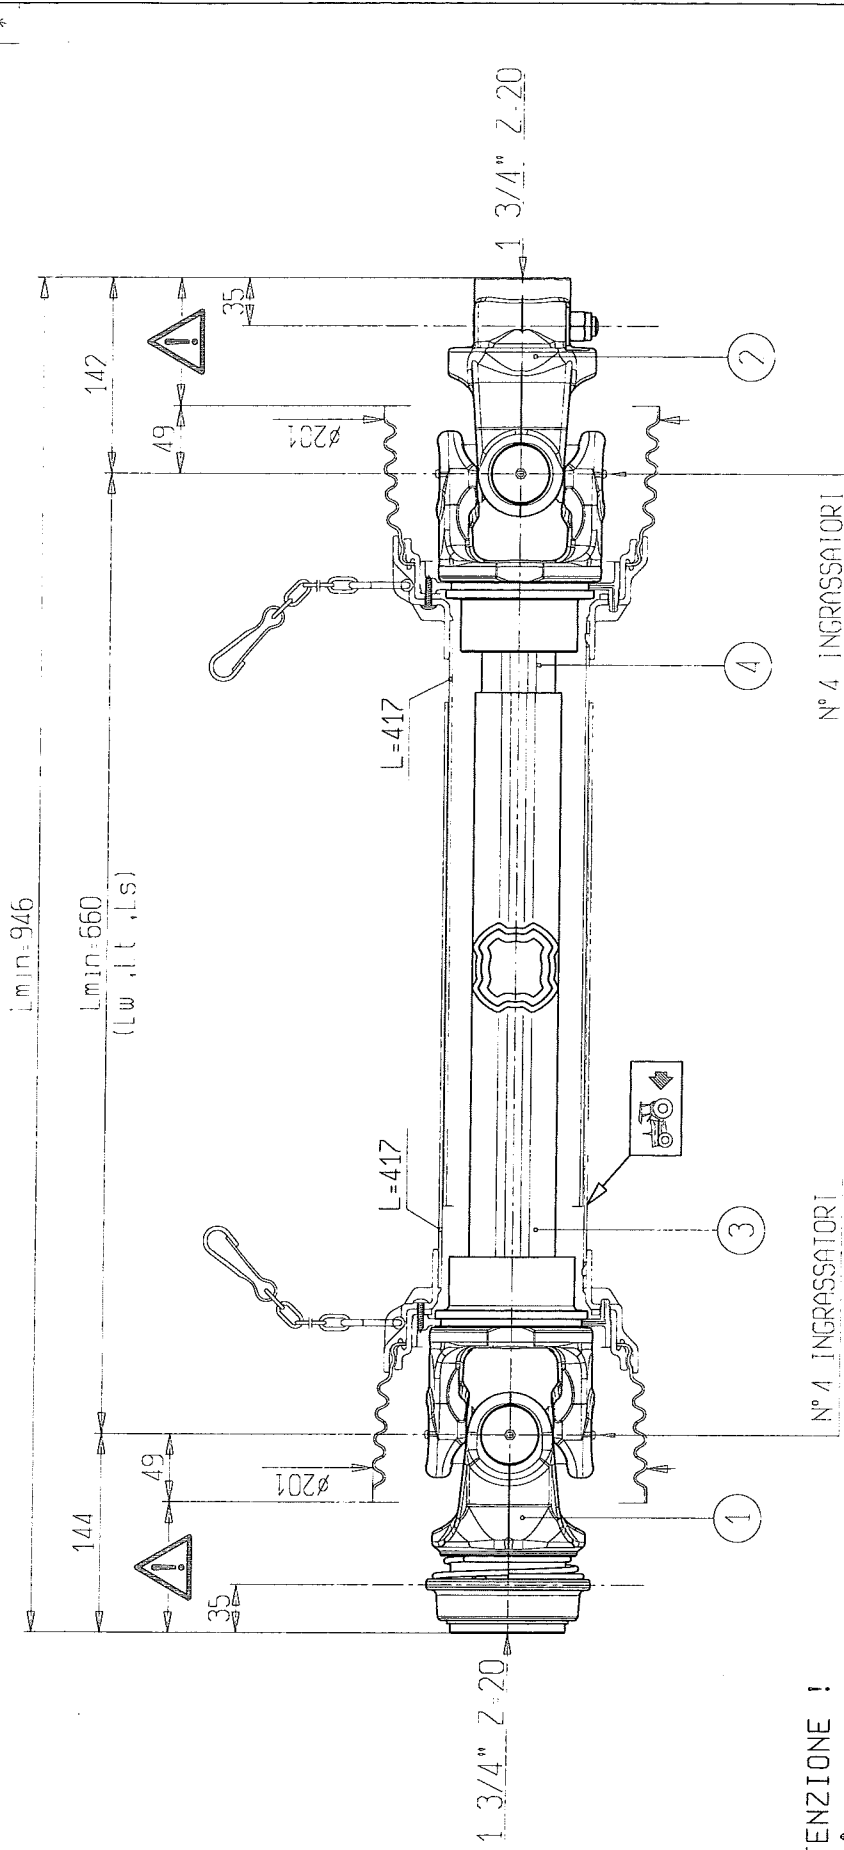

**ATTENZIONE !**

LE PARTI IDENTIFICATE CON SONO SCOPERTE, DEVONO SEMPRE AVERE LE PROTEZIONI INTEGRATIVE. LA BONDIOLOI & PAVESI DICHIARA OGNI RESPONSABILITA' IN CASO DI INSERIBILITA'.

1	CODICE R10	LATO TRATTORI TRACTOR SIZE	LATO MACCHINA IMPLEMENT SIDE	TIPO / TYPE SFT-SH	CLIENTE / CUSTOMER 770150 FALC S.R.L.	RIT. CLIENTE / CUSTOMER REF.
2	CODICE 017	47.0	47.0	DATA / DATE 25/7/2006	DISIGNATO / DESIGNED BY L. Bonini	
3		47.0 107.5	47.0 107.5	LUNGHEZZA MAX IN L'AUDRO MAX WORKING LENGTH	STUDIO / DESIGN Lw=835	BONDIOLOI & PAVESI
4		54.0 107.5	M max 6750 Nm	LUNGHEZZA MAX TEMPORANEA MAX TEMPORARY LENGTH	NOTE / NOTES SPE C.-X. CROCCIF. RT.	CODICE / CODE DSHN066CER10001
		540 min 1		LUNGHEZZA MAX NON IN ROTAZIONE MAX LENGTH AT STANDSTILL	LS=978	REV.

VIETATE LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE / TOUVE REPRODUCTION NON AUTORISEE EST INTERDITTE / REPRODUCTION NOT PERMITTED / NICHT GENEHMIGTE Vervielfaeltigungen sind unzulassig / PROHIBIDA LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA

MAIN PTO GAMMA

## FALC Gamma 6000 pto component part numbers

Main pto – DSHN066CER10001      series SFT SH

Side pto's – DS9N091FX017001      series SFT S9

Yoke    main pto, tractor end – 5720N3861, 1  $\frac{3}{4}$  20 spline

          main pto, gearbox end – 5090N3860, 1  $\frac{3}{4}$  20 spline

          side pto's, gearbox end – 5090M3860, 1  $\frac{3}{4}$  20 spline

Cross kits      main pto – 4120N0012, 42.0mm brg dia x 107.5mm width

                  side pto's – 4120M0012, 34.9mm brg dia x 106.0mm width

male & female tubing(sold in pairs, 40" length)

                  main pto – male-2254E1000(61.8mm dia, 5.75mm wall); female-2253K1000(70.2mm dia, 4mm wall)

                  side pto's – male-2253V1000(58.5mm dia, 4.5mm wall); female-2253Z1000(66.0mm dia, 3.5mm wall)

Side pto slip clutch - 661M68538R      FV44, 2800 Nm rating

Friction disc - 247006351R08 - 4 required